

Webmin 系列教程二.1 webmin 的安装

2010-3-19 wdlinux.cn 制作

版权所有，转载请保留此信息

webmin介绍及系列教程: <http://www.wdlinux.cn/webmin>

一 下载

官网<http://www.webmin.com>

<http://webmin.com/download.html>

<http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.510.tar.gz>

当前版本是 1.510

操作系统基于 CentOS5.4 的定制版

http://dl.wdlinux.cn:5180/wdlinux.cn_x86.iso

也可以直接下载集成了 webmin 的 web 版

http://dl.wdlinux.cn:5180/wdlinux.cn_x86_web.iso

二 安装

本文以 1.510 为示例安装

```
[root@wdlinux ~]# wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.510.tar.gz
[root@wdlinux ~]# tar zxvf webmin-1.510.tar.gz
[root@wdlinux ~]# cd webmin-1.510
```

下载解压

```
[root@wdlinux webmin-1.510]# sh setup.sh
*****
* Welcome to the Webmin setup script, version 1.510 *
*****
Webmin is a web-based interface that allows Unix-like operating
systems and common Unix services to be easily administered.

Installing Webmin in /root/webmin-1.510 ...

*****
Webmin uses separate directories for configuration files and log files.
Unless you want to run multiple versions of Webmin at the same time
you can just accept the defaults.

Config file directory [/etc/webmin]:
Log file directory [/var/webmin]:
```

输入 webmin 配置文件的安装目录以及 Log 的目录，不输入则用默认

```
*****
Webmin is written entirely in Perl. Please enter the full path to the
Perl 5 interpreter on your system.

Full path to perl (default /usr/bin/perl):

Testing Perl ...
Perl seems to be installed ok
```

输入 perl 的路径, 不输入用默认

```
*****
Operating system name:   CentOS Linux
Operating system version: 5.4

*****
Webmin uses its own password protected web server to provide access
to the administration programs. The setup script needs to know :
- What port to run the web server on. There must not be another
  web server already using this port.
- The login name required to access the web server.
- The password required to access the web server.
- If the webserver should use SSL (if your system supports it).
- Whether to start webmin at boot time.

Web server port (default 10000):
Login name (default admin):
Login password:
Password again:
The Perl SSLeay library is not installed. SSL not available.
Start Webmin at boot time (y/n): y
*****
```

输入 webmin 的端口, 用户, 密码

```
*****
Creating web server config files..
..done

Creating access control file..
..done

Inserting path to perl into scripts..
..done

Creating start and stop scripts..
..done

Copying config files..
..done

Configuring Webmin to start at boot time..
Created init script /etc/rc.d/init.d/webmin
..done

Creating uninstall script /etc/webmin/uninstall.sh ..
..done

Changing ownership and permissions ..
..done

Running postinstall scripts ..
..done

Attempting to start Webmin mini web server..
Starting Webmin server in /root/webmin-1.510
Pre-loaded WebminCore
..done
```

```

*****
Webmin has been installed and started successfully. Use your web
browser to go to

  http://wdlinux.cn:10000/


and login with the name and password you entered previously.

[root@wdlinux webmin-1.510]#

```

安装完成

用IE打开上面的地址 <http://wdlinux.cn:10000>或者直接用IP也行
用域名的话,要在本地的 host 文件作个硬指向才行,如下

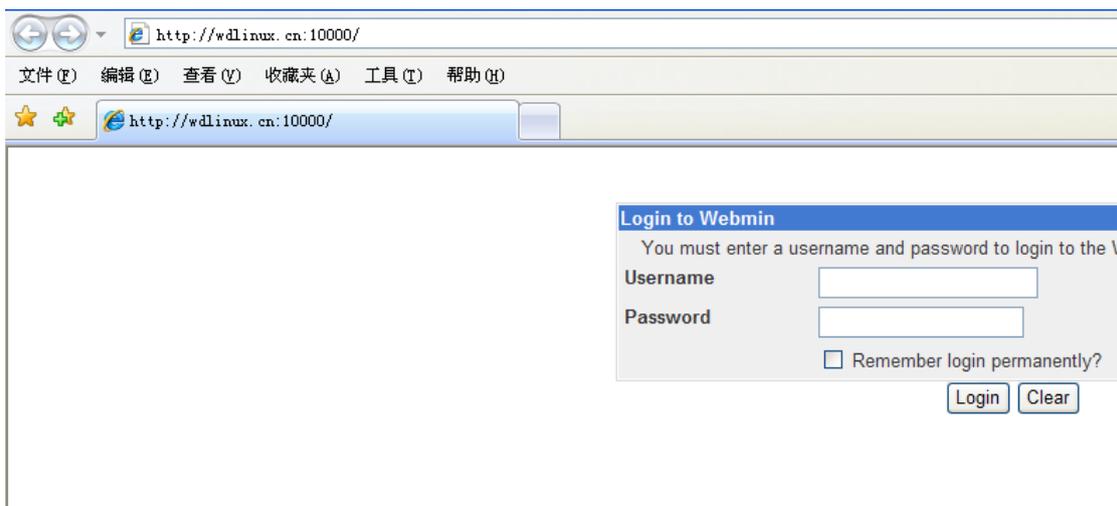

因系统没安装 perl-Net-SSLeay, 也就没有启 perl SSL 安全协议
要使用这个 https 安全登录, 可以先安装 perl-Net-SSLeay 模块再安装 webmin 即可
Yum install perl-Net-SSLeay

输入用户密码, 登录



到此，就可以用 IE 浏览器管理服务器了

后面将会推出系列的 webmin 使用教程，但这些教程均不以此平台为例，而是以 Wdlinux.cn_x86_web.iso 安装的平台为例，如下图



这两版最大的一个差别是多了个 Virtualmin,这也是 webmin 的一个虚拟主机管理模块，同时也是站长们最需要一个功能了

如只想要这个版本的话，可以安装我定制的 Wdlinux.cn_x86_web.iso,已集成了这个在里面 (安装方法见 <http://www.wdlinux.cn/webmin>)

也可以直接下载安装脚本自己安装

http://www.wdlinux.cn/webmin_doc/install.sh 本网下载

<http://www.virtualmin.com/download> 官网下载

更多教程敬请关注：<http://www.wdlinux.cn>,我的Linux,让Linux更易用